

WILD

Ausgabe 04 | 2026



INHALTSVERZEICHNIS

04	XBAND FÜTTERUNGSSYSTEM	06	WALZENDOSIERER
08	DOSIERMASCHINE	10	HEUGEBLÄSE
12	TELESKOPVERTEILER	14	HEUBELÜFTUNG
16	ENTNAHMEKRAN BIOSTAR JUNIOR	18	HEUKRAN BIOSTAR



VORWORT

Die Firma WILD hat in der über 60-jährigen Firmengeschichte die Landwirtschaft aktiv geprägt. Mit vielen Eigenentwicklungen und Innovationen bot WILD damals und bietet noch heute grosse Unterstützung bei der täglichen Arbeit rund ums Dürrfutter. Beste Qualität und ein guter Service werden bei WILD gross geschrieben. So hat sich die Firma eine starke Marke im In- und Ausland aufgebaut.

Seit dem grossen Jubiläumsjahr 2022 ist Marius Gschwend der Geschäftsführer der Firma WILD. Steigende Energiepreise und das Verlangen nach immer grösserer Effizienz stellen landwirtschaftliche Betriebe vor neue Herausforderungen. Mit Engagement und Expertise stellt sich Marius diesen Aufgaben.



Als Landwirt und Elektrotechniker optimiert er zusammen mit seinem Team die Steuerungen sowie die Konstruktionen der Maschinen für die Gegenwart und die Zukunft. Auch neue Produkte ergänzen die WILD-Palette: Basierend auf dem bewährten Know-how der Dosiermaschinen wurde eine neue Generation des Walzendosierers entwickelt. Nach mehrjähriger Entwicklungsphase ist das XBAND Fütterungssystem seit 2023 erfolgreich im Praxiseinsatz.

MEILENSTEINE

1962	GRÜNDUNG Die Firma Josef Wild und Co wird in Untereggen SG gegründet. Es werden hauptsächlich Heubelüftungsanlagen mit Axialventilatoren gebaut.	1976	WILD HEUKRAN Für die Ein- und Ausbringung von Heu wird ein Brückenkran entwickelt und damit der Grundstein gelegt für die Heukranentwicklung der folgenden Jahre.
1967	RADIAL STATT AXIAL Der WILD-Radialventilator wird entwickelt und ersetzt die bisherigen Axialventilatoren. Diese Lüfterform hat sich bis heute erfolgreich durchgesetzt.	1993	WILD FARMTECHNIK GMBH Umwandlung der Firma Josef Wild und Co in die Firma WILD Farmtechnik GmbH.
1969	WILD-VERTEILER Erfindung des Teleskopverteilers. Patentierung des Systems im In- und Ausland. Revolutioniert die Heueinbringung enorm.	2012	BIOSTAR JUNIOR Mit dem Biostar Junior wird ein kleiner, flexibler Entnahmekran entwickelt, der in jede Scheune passt. Er fährt wie der grosse Biostar an zwei Schienen.
1972	GOLDMEDALLIE An der 20. Erfindermesse in Brüssel wird Josef Wild für die Erfindung des Teleskopverteilers mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.	2022	FIRMENÜBERGABE Im grossen 60-Jahre-Jubiläumsjahr übernimmt Marius Gschwend die Geschäftsführung der Firma WILD.


WILD XBAND FÜTTERUNGSSYSTEM

Flexibel, effizient und durchdacht
 Das XBAND Fütterungssystem steht für maximale Flexibilität und Effizienz in der modernen Fütterung. Mit einem Verteilbunker von 1 m³ Inhalt ermöglicht es das Füttern und Einstreuen mit nur einer Maschine und ist für sämtliche Futterarten geeignet. Das Be- und Entladen eines Bunkers erfolgt in nur rund fünf Minuten – schnell, einfach und zuverlässig.

Das System wurde vollständig in der Schweiz entwickelt und produziert. Nach mehrjähriger Entwicklungsphase ist XBAND seit 2023 erfolgreich im Praxiseinsatz und überzeugt bereits in Vorführbetrieben mit Schienenlängen von über 180 Metern. Der patentierte, beidseitige Austrag mit einzigartigem Aufrollsystem sorgt jederzeit für konstanten Kraftschluss und einen gleichmässigen Materialfluss.

Angetrieben wird das XBAND System von hochwertigen Interroll Trommelmotoren, die für einen wartungsfreien Betrieb von über 20'000 Stunden ausgelegt sind. Das Ergebnis ist ein leichtes, flexibles und langlebiges Fütterungssystem, das den Arbeitsalltag vereinfacht und höchste Zuverlässigkeit bietet.

Landtechnik Schweiz hat ein ausführliches Video über das XBAND Fütterungssystem produziert:

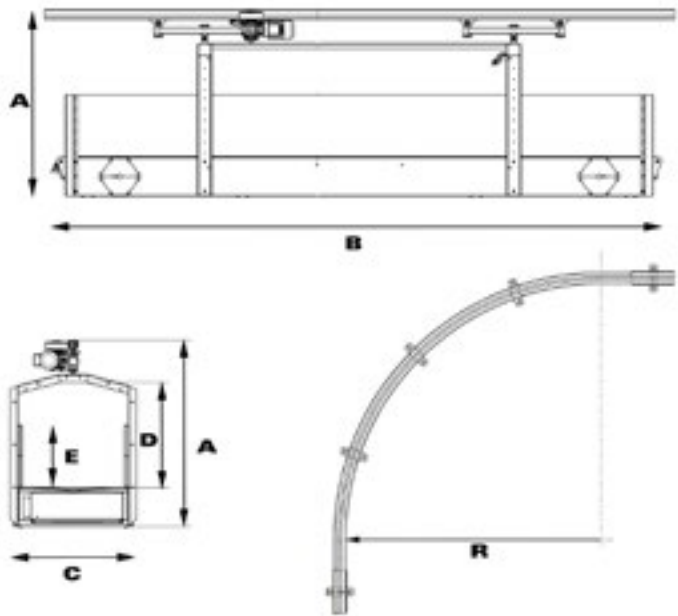

Abmessungen						
Bezeichnung	A	B	C	D	E	R
Hängeförderband	min. 120 cm max. 250 cm	390 cm	82 cm	70 cm	40 cm	
Kurve 90°						150 cm

WILD WALZENDOSIERER

Einer für alles


Seit über 40 Jahren stehen die Dosiermaschinen von WILD für Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Aufbauend auf diesem bewährten Know-how wurde eine neue Generation des Walzendosierers entwickelt, die noch leistungsstärker, intelligenter und wartungsärmer ist. Die robuste Konstruktion mit Hardox-Walzen ermöglicht das zuverlässige Auflösen von Siloballen und macht den Walzendosierer für sämtliche Futterarten einsetzbar – von Gras und Heu über Siloballen und Mais bis hin zu Stroh, Strohpellets und Heuballen.

Industrie-Getriebemotoren in Kombination mit Frequenzrichter sorgen für eine stufenlose Drehzahlregelung von Zuführtrichter und Dosierwalzen. Die intelligente Steuerung passt den Vorschub automatisch an Kraftbedarf und Futtermenge an und gewährleistet so eine gleichmässige, präzise Dosierung. Dank serienmässigem Fahrwerk und abnehmbarer Transportvorrichtung bleibt der Walzendosierer flexibel und einfach verschiebbar.

Als Lagerbunker ist der Walzendosierer zudem perfekt auf das XBAND Fütterungssystem abgestimmt. Die stabile Stahlkonstruktion, das bewährte 3-Kettensystem sowie der stufenlose Antrieb garantieren eine lange Lebensdauer.

Zusätzlich zum Walzendosierer ist ein freistehendes, 80cm breites Förderband in jeder Länge erhältlich. Dieses bietet die perfekte Verbindung zwischen Walzendosierer und einem Heugebläse oder auch zum Fütterungssystem.

Seit 2025 ist der Walzendosierer nun auch als Doppelbunker erhältlich. Mit der Innenbreite von 3 Metern und zwei getrennten Kratzbodenantrieben können zwei Futterarten unabhängig voneinander ausdosiert werden. Der breite Walzendosierer bietet Platz für zwei Siloballen nebeneinander.

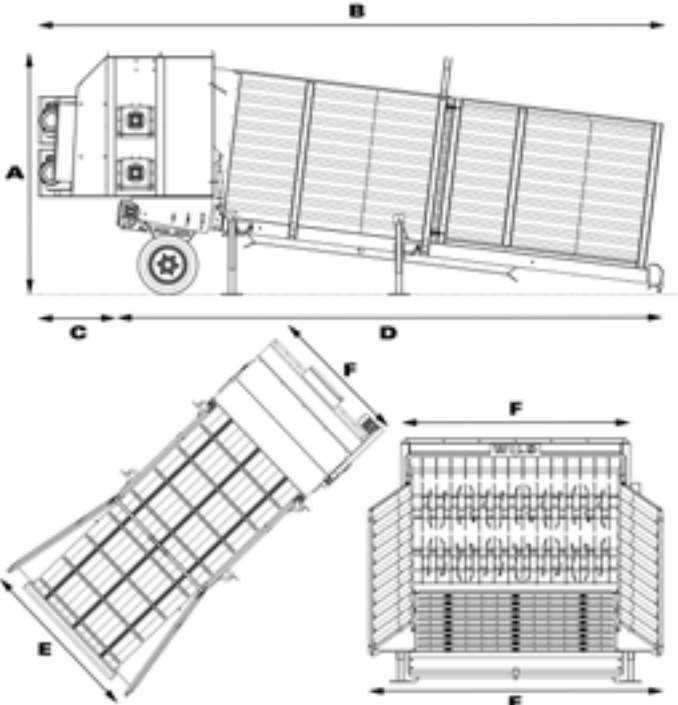

Abmessungen						
Bezeichnung	A	B	C	D	E	F
WD Typ 12	245 cm	360 cm	100 cm	260 cm	310 cm	255 cm
WD Typ 18	245 cm	510 cm	100 cm	410 cm	310 cm	255 cm
WD Typ 25	245 cm	660 cm	100 cm	560 cm	310 cm	255 cm
WD Typ 28	245 cm	810 cm	100 cm	710 cm	310 cm	255 cm
WD Typ 32	245 cm	960 cm	100 cm	860 cm	310 cm	255 cm
WD Typ 12-2	245 cm	360 cm	100 cm	260 cm	320 cm	350 cm
WD Typ 18-2	245 cm	510 cm	100 cm	410 cm	320 cm	350 cm
WD Typ 25-2	245 cm	660 cm	100 cm	560 cm	320 cm	350 cm
WD Typ 28-2	245 cm	810 cm	100 cm	710 cm	320 cm	350 cm
WD Typ 32-2	245 cm	960 cm	100 cm	860 cm	320 cm	350 cm

WILD DOSIERMASCHINE

Bewährtes System - Neuer Antrieb

Seit über 40 Jahren produziert die Firma WILD Dosiermaschinen. Basierend auf dem hundertfach bewährten Modell haben wir nun einen neuen Zuführtisch konstruiert. Dieser Dosiertisch hält 1.5 mal so viel Last aus, wie bisher und wird neu von einem starken Industrie-Getriebemotor mit Frequenzumformer angetrieben. Auch der Steilförderer wird über einen Elektromotor mit Frequenzumformer gesteuert. Somit können bei dieser neuen Version alle Drehzahlen stufenlos eingestellt werden.


Zudem wird nun der Fördertisch mit einem Getriebemotor angetrieben. Dies bedeutet eine grössere Laufruhe, mehr Kraft und ein wartungsfreier Vorschub. Gleichzeitig wurde die Seilsteuerung des Füttersensors durch einen elektronischen Fühler ersetzt. Dies vereinfacht die Bauform und sorgt für eine verschleissfreie Regelung des Futterflusses. Die genannten Komponente können auch bei älteren Modellen nachgerüstet werden.

Ein aufbaubares Nylonquerförderband, dessen Geschwindigkeit genau auf die Maschine abgestimmt wurde, sorgt für eine einwandfreie Verbindung zum Gebläse. Ein elektronisches Überwachungssystem garantiert den vollautomatischen Betrieb.

Die sehr robuste Stahlkonstruktion mit solidem Holzboden garantiert eine lange Lebensdauer. Nach aussen gerichtete Seitenwände ermöglichen ein hohes Fassungsvermögen und eine ungehinderte Zufahrt mit dem Ladewagen. Neu sind die Seitenbleche ganz unten abgekantet, dies erleichtert das Abladen mit dem Transporter.

Das serienmässige Fahrwerk sowie die einfach aufzusetzende Deichsel ermöglichen ein einfaches Verschieben auf dem Hof. Der Zuführtisch kann entweder angehoben oder vom Steilförderer getrennt werden. So kann der Platz optimal ausgenutzt werden, wenn die Maschine zwischenzeitlich nicht in Betrieb ist.

Das 3-Kettensystem sorgt für optimale Lastverteilung. Der eigens konstruierte Rückholrechen garantiert eine gute Dosierung. Wie bei allen WILD-Geräten steht auch bei der Dosiermaschine Langlebigkeit und Hochwertigkeit an oberster Stelle.

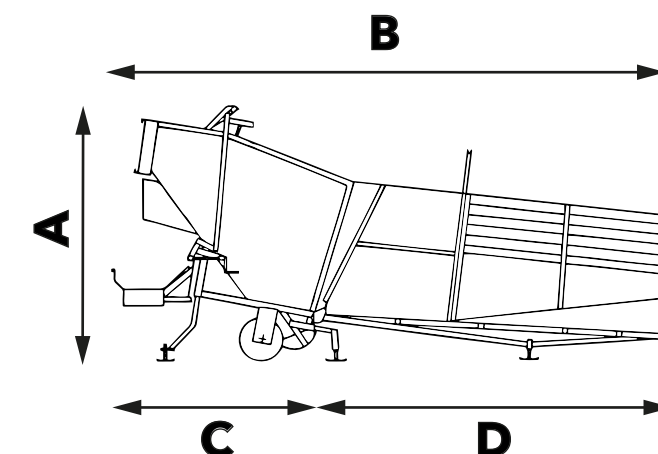

Abmessungen					
Bezeichnung	A	B	C	D	Breite max.
DO Typ 12	285 cm	468 cm	210 cm	258 cm	270 cm
DO Typ 18		620 cm		410 cm	
DO Typ 25		770 cm		560 cm	
DO Typ 32		1060 cm		850 cm	

WILD HEUGEBLÄSE

Grösste Leistung, gleichmässige Verteilung


Die WILD-Gebläse sind bekannt für grosse Leistung und beste Effizienz. Dies bestätigen auch die FAT-Berichte. Nach dem Motto „never change a running System“ wurde die Gehäuse- und Flügelform der beiden WILD-Gebläsetypen in den letzten 30 Jahren nicht mehr verändert. Der Antrieb aussen und der Riemenschutz wurden weiterentwickelt. Heute können die WILD-Gebläse mit einem Frequenzumformer stufenlos betrieben werden. So kann die Drehzahl der Futterbeschaffenheit angepasst werden. Das verbessert die Futterqualität und senkt die Stomkosten.

Heute hat die Firma WILD zwei Gebläsetypen im Angebot. Das grosse GB66 verfügt über sechs Flügel und eignet sich bestens für das Abladen mit der Dosiermaschine oder auch direkt mit einem Dosierladewagen. Mit dem grossen Laufraddurchmesser kann bei kleinerer Drehzahl mehr Futter schonend gefördert werden.

Das kleinere, fünfflüglige GB55 eignet sich optimal für das Abladen von Hand. Es erreicht auch mit kleineren Elektromotoren noch eine grosse Leistung und wird oft verbaut, wenn die elektrische Anschlussleistung auf dem Betrieb begrenzt ist. Beide Gebläsetypen können mit einem Elektromotor oder über eine Zapfenwelle angetrieben werden. Die Aufbauseite des Elektromotors kann frei gewählt werden.

Unsere langjährigen Mitarbeiter haben sehr grosse Erfahrung in der Herstellung. So erreichen die WILD-Gebläse auch heute noch beste Schweizer Qualität.

Neu hat WILD auch eine automatische Komplettsteuerung für Gebläse, Verteiler und Dosieranlage im Angebot. In der Ausführung mit Frequenzumformer kann die Drehzahl stufenlos eingestellt werden. Zusätzlich startet die Steuerung alle Geräte in der richtigen Reihenfolge. Sollte es zu einer Verstopfung kommen, werden alle Geräte automatisch abgeschaltet.

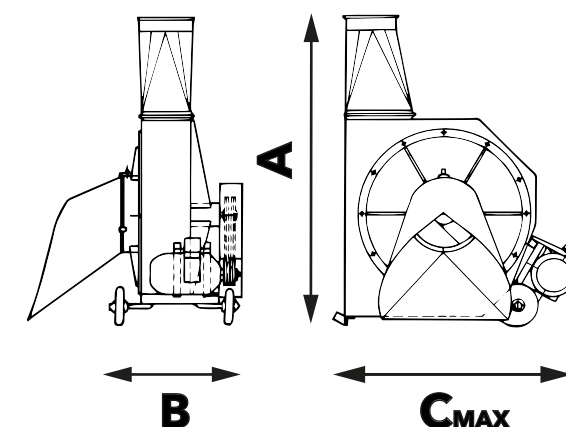

Abmessungen

Bezeichnung	A	B	C
GB 55 Motor rechts	194 cm	83 cm	170 cm
GB 55 Motor links			
GB 66 Motor rechts	218 cm		189 cm
GB 66 Motor links			

WILD TELESKOPVERTEILER

Automatisch Verteilen mit kleinstem Verschleiss

Der WILD Teleskopverteiler ist seit 50 Jahren die Nummer eins, wenn es um das Verteilen von Futter auf dem Heustock geht. In ganz Europa wurden über 15'000 WILD-Teleskopverteiler hergestellt und montiert. Auch wenn zwischenzeitlich die Nachfrage gesunken ist, werden bei neuen Scheunen wieder Kran und Teleskopverteiler eingebaut. Durch die optimale Verteilung können beim Belüften Energie und Kosten eingespart werden. Der Telekopverteiler mit den langsamen Bewegungen hat einen viel geringeren Verschleiss als der Heukran.

Die höchste Leistung und Effizienz wird erreicht, wenn das grosse WILD Gebläse GB66 direkt mit einem Dosierladewagen beschickt wird. So können mehrere grosse Dosierladewagen Heu einbringen und es wird keine Person zum Abladen benötigt. Mit einer Funksteuerung kann das System bequem von der Kabine aus ein- und ausgeschaltet werden.


Der WILD-Verteiler ist in Streulängen von 3.6 bis 50 m verfügbar. Über den Stockwahlschalter können bis zu sechs Heustöcke beschickt werden. Eine Vor- oder Rückstreuer für maximal 9m Stockbreite ist auf Wunsch erhältlich.



Der Schwenkantiebf verfügt über eine Überdrehsicherung die bei einer Fehlposition auslöst. So können Verteiler und andere Gegenstände keinen Schaden nehmen.

Der Verteiler hat robuste, selbsttragende und verzinkte Schienen mit 10 Jahren Garantie. Der bewährte Zahnradantrieb funktioniert unter allen Bedingungen und kann dank den Einstanzungen nie verstopfen.

Der Steuerkasten verfügt über stufenlose Endverzögerung, Winkeleinstellung und Schwenkverzögerung. Er wird an einem Ort mit Stockeinsicht montiert. Von diesem Punkt aus wird der WILD-Teleskopverteiler elektronisch ferngesteuert.

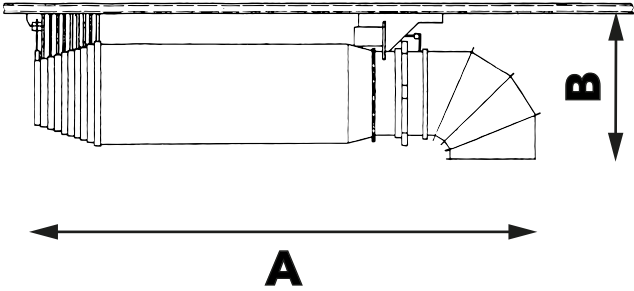

Abmessungen					
Bezeichnung	Streulänge	A r = 0.4 m	A r = 0.75 m	B r = 0.4 m	B r = 0.75 m
WVT Typ 1	5.6 m	244 cm	279 cm	98.5 cm	133.5 cm
WVT Typ 2	11.2 m	260 cm	295 cm		
WVT Typ 3	15.4 m	273 cm	308 cm		
WVT Typ 4	21.0 m	269 cm	324 cm		
WVT Typ 5	25.2 m	301 cm	336 cm		
WVT Typ 6	30.8 m	317 cm	352 cm		
WVT Typ 7	35.0 m	330 cm	365 cm		
WVT Typ 8	40.0 m	346 cm	381 cm		

WILD HEUBELÜFTUNG

Höchste Effizienz bei kleinem Energieverbrauch


Die Firma WILD plant und verkauft seit 60 Jahren Heubelüftungsanlagen. Das vollflächige Rostsystem wurde damals von unserer Firma entwickelt und ist heute zum Standard bei Heubelüftungsanlagen geworden.

Die stabil gebauten Radiallüfter wurden über die Jahre weiterentwickelt und bieten höchste Effizienz bei langer Lebensdauer. Die Seitenwände werden aus Blech gefertigt und sind sehr robust. Dadurch entsteht eine stabile und witterungsbeständige Konstruktion. Der Lüfter kann somit problemlos an der Aussenwand montiert werden.

Der Motor ist bewusst seitlich am Lüfter angebaut mit kurzen Keilriemen. Das verringert die Vibrationen und Spannungen am Gehäuse. Zusätzlich wird der Elektromotor optimal durch die Ansaugluft gekühlt. So kann die Abwärme des Motors zur Trocknung verwertet und abgeführt werden.

Das Laufrad verfügt über 10 Schaufeln beim einflutigen Lüfter und 20 Schaufeln beim doppelflutigen Lüfter. Dies sorgt für einen stabilen Druck und für eine grosse Laufruhe. Die Wellen der Lüfter sind gross dimensioniert und beidseitig gelagert. So wird ein sorgenfreier Betrieb über Jahrzehnte erreicht. Für diese lange Lebensdauer sind alle Geräte ausgelegt.

Der Erfolg einer Heubelüftung hängt sehr stark von einer richtig abgestimmten Rostanlage und der passenden Lüfterdimension ab. Es ist daher für uns selbstverständlich, dass wir Ihnen für jede neue Heubelüftungsanlage kostenlos einen Rostplan ausarbeiten. Mit unserer langjährigen Erfahrung finden wir die optimale Lüftergrösse für Ihre Heustock Dimensionen.

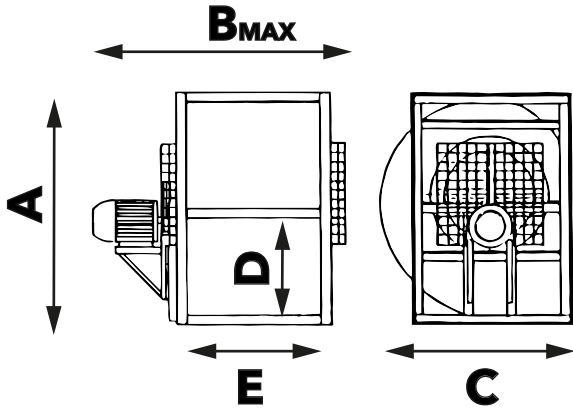

Abmessungen					
Bezeichnung	A	B	C	D	E
WL 30	151 cm	133 cm	126 cm	63 cm	54 cm
WL 40	167 cm	141 cm	139 cm	71 cm	65 cm
WL 50	190 cm	147 cm	157 cm	80 cm	65 cm
WL 60	151 cm	174 cm	126 cm	63 cm	99 cm
WL 80	167 cm	194 cm	139 cm	71 cm	110 cm
WL 100	190 cm	234 cm	157 cm	80 cm	125 cm
WL 120	211 cm	248 cm	176 cm	90 cm	141 cm

WILD ENTNAHMEKRAN JUNIOR


Hydraulisch, ferngesteuert, klein und flexibel

Der Junior Entnahmekran wurde 2012 entwickelt. Der Doppelschienen-Entnahmekran passt in jede Scheune und verfügt über eine Funkproportionalsteuerung. Damit kann der Kran bequem vom Boden aus gesteuert werden. Standardmässig sind zwei Spurbreiten erhältlich: 106 cm und 136 cm. Der Kran ist hundertfach bewährt und wird von WILD, wie alle anderen Produkte, in der Schweiz hergestellt

Bei sehr engen Platzverhältnissen kann der Biostar Junior mit abgesetztem Fahrwerk unter oder neben dem Verteiler montiert werden. Dank einseitig absenkbarem Fahrwerk lässt sich der Kran auch in Dachschrägen montieren. Wenn die Kranschiene nicht gerade verlaufen kann, sind mit dem Kurvenfahrwerk auch Bögen möglich. Ausserdem können auch Steigungen gefahren werden.

In der Grundausführung ist der Entnahmekran auf eine Hublast von 650 kg ausgelegt. Mit dieser kleineren Hublast kann der Kran auch in ältere Scheunen, meist ohne Verstärkung des Holzbaus eingebaut werden. Der stärkere S-Typ erreicht eine Hubkraft von 850 kg.

Für das Verschieben von Grossballen ist ein hydraulischer Drehkopf verfügbar. Zusätzlich kann der Greifer auch mit einem Schoppzylinder hochgestellt werden.

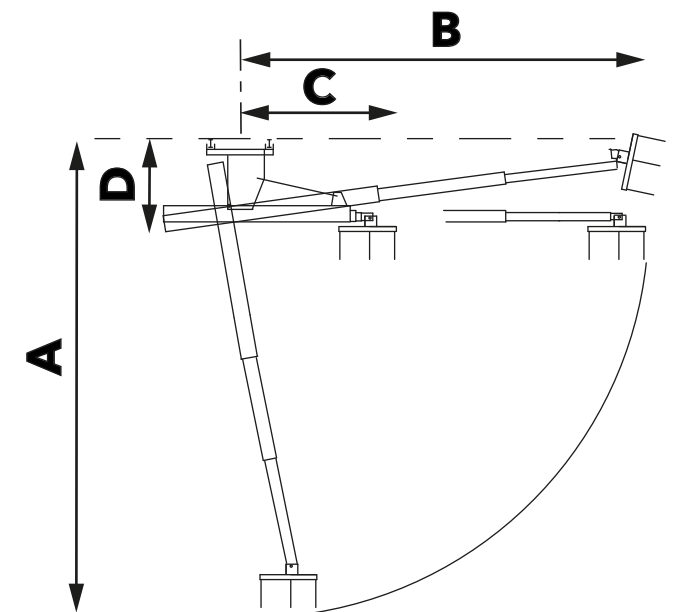

Abmessungen				
Bezeichnung	A	B	C	D
Typ 1	8.5 m	7 m	250 cm	145 cm
Typ 2	10 m	9 m	290 cm	
Typ 3	10 m	9 m	250 cm	

WILD HEUKRAN BIOSTAR

Robust, schnell und mit grosser Hubkraft

Der WILD Biostar ist der bewährte grosse Heukran der Firma WILD. Mit der Hubkraft von bis zu 1200 kg ist der Kran ein Alleskönner. Er bietet genug Leistung fürs Abladen und Entnehmen.



Bis zum Biostar Typ 2 sind alle Hydraulikschläuche innen im Arm geführt. So können sie beim Arbeiten nicht angefahren werden. Die Teleskoparme sind mit stabilen Rollenketten ausgestattet. Grosse Lasten werden so mit höchster Stabilität und minimalem Verschleiss von unten nach oben gezogen. Die Führungselemente des Auslegers sind sehr servicefreundlich und können ohne Zerlegung ausgetauscht werden. Der Ausfahrzylinder verfügt über eine Rückölverwertung und ist deshalb sehr schnell.

Die Kabine bietet eine gute Übersicht und die Bedienhebel sind ergonomisch für eine angenehme Bedienung. Überall wo ein Querfahrwerk nicht ausreicht, kann der Biostar mit einem Gurtenzug ausgestattet werden. Dieser reicht bis zu 7 Meter in die Tiefe. Der Knickarm bietet ähnliche Möglichkeiten, damit bisher unerreichbare Orte mit dem Kran erreichbar werden.



Optional ist eine Greiferhochstellung und ein Greiferdrehkopf erhältlich, welche bei allen Modellen ohne Gurtenzug montiert werden können.

Das Fahrwerk verfügt über kugelgelagerte Tandemspurrollen und sorgt für eine ruhige Fahrt auf den Laufschienen. Die Spurbreite ist stufenlos von 2 bis 7 Meter wählbar. Die Querfahrwerkseinheit ist bis zu 16 Meter breit erhältlich.

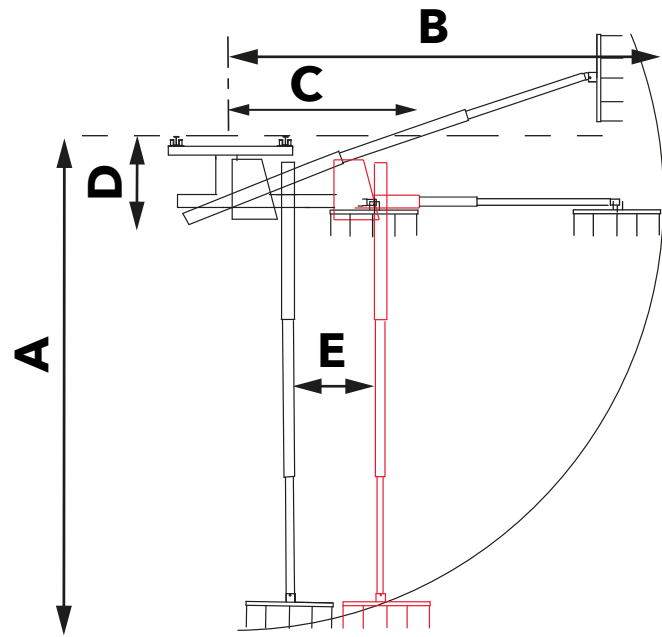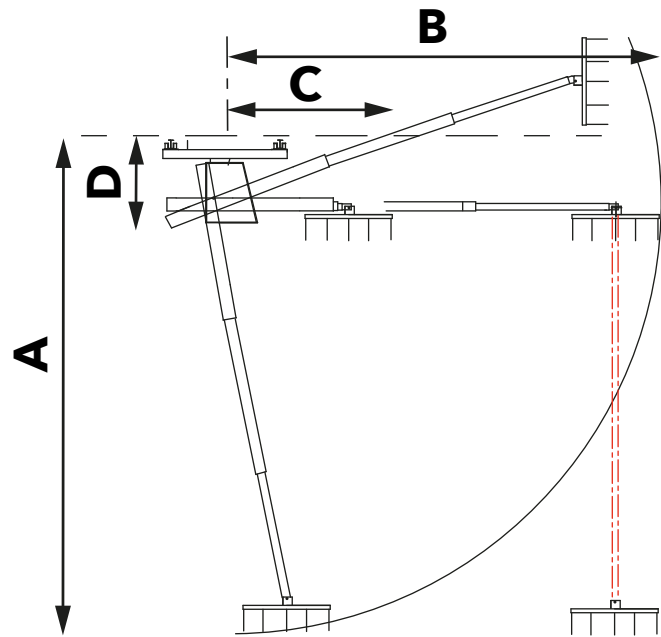

Abmessungen						
Bezeichnung	Grafik	A	B	C	D	E
Biostar Typ 1	links	8 m	7 m	3 m	1.8 m	
Biostar Typ 2	links	11 m	10 m	4 m		
Biostar Typ 3	links	14 m	12 m	4 m		
Biostar Knickarm	rechts	11 m	13 m	5 m		1.7 m

WILD



WILD-Farmtechnik GmbH

Sornthal 372

9213 Hauptwil

www.wild-farmtechnik.ch

Telefon +41 71 367 16 10

info@wild-farmtechnik.ch

