



Feucht-Obsttechnik

Nussverarbeitung



Nussverarbeitung ist unsere Sache

- ERFOLGREICH UND INDIVIDUELL -

Wir über uns

Seit über 40 Jahren steht Feucht Obsttechnik für innovative Produkte in der Nuss- und Obsterntetechnik

Wir sind ein Unternehmen aus Baden-Württemberg, das sich aus einer Landmaschinenwerkstatt zum gefragten Spezialisten für die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Obst-, Mäh- und Nusstechnik entwickelt hat. Als fortschrittliches, weltweit agierendes Unternehmen befindet sich unser Hauptstandort in Deutschland mit Händlerniederlassungen z.B. in Frankreich, Bulgarien, Spanien, Schweiz, Polen, Australien, Japan, und Kanada.

Feucht Obsttechnik sind seit über 40 Jahren auf die Anforderungen der Obstbauern und Obstverarbeitern fokussiert. Für uns ist der Kunde zentraler Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Daher spezialisieren sich unsere Maschinen auf die Vereinfachung und Rationalisierung der Prozesse in der Obsternte unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche an das geerntete Obst.

Unsere Hallenanlage umfasst Produktion und Montage über 4000 m². Dabei werden über 30% unseres Strombedarfs ökologisch und nachhaltig durch unsere eigenen Photovoltaik-Anlagen gedeckt.

Wir sind stolz, uns mit dieser Philosophie zum Marktführer in Europa im Bereich der Obsterntetechnik entwickelt zu haben.



Übersicht Nussverarbeitung

Erntemenge:

Klein

Mittel

Groß



Ernten



Rollblitz



OB 80 Hydro



OB 80 R

Waschen



Waschkiste



WK250



WK600

Trocknen



Trockner ECO



Trockner Mini



Trockner Maxi

Feuchtigkeit messen



Feuchtigkeitssmesser



Feuchtigkeitssmesser

Kalibrieren



Kalibriersieb



WK250



WK600

Knacken und Schalen entfernen



Walman



Walman E-Motor



Walman Kombi

Sortieren



Sortierkiste



Sortiertisch 150



Sortiertisch 200

Fallobst bequem und einfach aufsammeln ohne Bücken mit der kleinsten Auflesemaschine der Welt.



Der Rollblitz ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich
und wahlweise mit Holz- oder Teleskopstab

Wer ein Grundstück mit mehreren Obst- oder Nussbäumen besitzt, kennt das Problem: Im Herbst wird die Ernte reif, jedoch ist das Aufsammeln oft eine mühsame Aufgabe, die häufiges Bücken erfordert. Das Auflesegerät Rollblitz erleichtert diese Arbeit. Durch die Rollfunktion wird das Obst spielend leicht aufgerollt und das Bücken wird überflüssig. Damit bringt der Rollblitz eine enorme Zeit- und Kraftersparnis und größere Erträge. Der Rollblitz wird von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen unter höchsten Qualitätsanforderungen (Made in Germany) hergestellt.

Die Bedienung des Rollblitz ist sehr einfach. Zuerst klemmt man den Entleerbügel auf einen Eimer oder eine Kiste. Dann rollt man mit dem Rollblitz sanft über die am Boden liegenden Früchte, ohne Druck auszuüben. Dabei öffnet sich der Drahtkorb leicht bei Berührung mit dem Obst und nimmt dieses ins Innere auf. Ist der Drahtkorb 1/2 bis 3/4 gefüllt, entleert man den Rollblitz. Zum Entleeren schiebt man den Drahtkorb so auf den Bügel, dass die Korbdrahte zum Bügel im rechten Winkel stehen. Dadurch werden die Drähte schonend gespreizt. Den Rollblitz gibt es in 3 Größen, je nach aufzulesendem Obst.



Details zum Rollblitz

Vorteile

- kein Bücken mehr notwendig
- sehr stabile Entleerbügel
- einfaches Handling
- **Unterstützung von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen**
- sehr hohe Lebensdauer
- Qualität Made in Germany
- Drahtkorb passt sich dem Untergrund und dem aufzunehmendem Obst an
- keine Aufnahme von Laub und Ästen
- **Obstsorten, Rollblitz Klein:** Gegenstände von 1 bis max. 2,5cm. Durchmesser wie Haselnüsse, Eicheln, Mandeln, Oliven, diverse Samen, Pistazien uvm.
- **Obstsorten, Rollblitz Mittel:** Gegenstände von 2 bis max. 5cm. Durchmesser wie Walnüsse, Golfbällen, Zwetschgen, Kirschen, Kastanien uvm.
- **Obstsorten, Rollblitz Groß:** Gegenstände von 4 bis max. 10cm. Durchmesser wie Äpfel, Birnen, Orangen, Zitronen, Tennisbälle uvm.
- **Set mit Entleerbügel**

Technische Daten

	Rollblitz Klein - Haselnuss	
	Holzstab	Teleskopstab
Länge:	145 cm	75 cm - 145 cm (verstellbar)
Gewicht:	1,2 kg	1,2 kg

	Rollblitz Mittel - Walnuss	
	Holzstab	Teleskopstab
Länge:	150 cm	85 cm - 150 cm (verstellbar)
Gewicht:	1,4 kg	1,4 kg

	Rollblitz Groß - Apfel	
	Holzstab	Teleskopstab
Länge:	155 cm	90 cm - 155 cm (verstellbar)
Gewicht:	1,5 kg	1,5 kg



Nussernte Maschinen OB

Nüsse bequem und einfach auflesen mit der OB Auflesemaschine

Wir bieten OB Auflesemaschinen in verschiedenen Größen,
je nachdem wie viele Nüsse geerntet werden sollen.

Alle unsere Auflesemaschine haben einen Nusskit.

Beim Aufsammeln wird immer von außen nach innen zum Baumstamm hin gearbeitet.
Bei Einzelbäumen im Uhrzeigersinn, damit das Stützrad und das linke Antriebsrad immer
außen laufen. Auf diese Art werden keine Nüsse von den Rädern überfahren.

Technische Daten und Details sind im separaten Flyer zu finden.
Nehmen Sie hierzu gerne mit uns Kontakt auf.



Nussernte Maschinen OB



OB 40



OB 50/70



OB 80 Hydro



OB 70 R



OB 80 R



OB 100 A



Wasch- und Kalibriermaschine WK 250

Nüsse reinigen, kalibrieren und separieren

Die Wasch- und Kalibriermaschine ist ein multifunktionales Gerät. Sie säubert Nüsse und sortiert sie gleichzeitig nach Größe. Zusätzlich werden bis zu 95% der grünen Schalen von den Nüssen entfernt. Die Reinigung erfolgt mittels einer Waschtrommel mit ovalem Muster und gezackten Leisten. Zum Kalibrieren wird dieses dann durch ein Rundlochsieb ersetzt. Die Wasch- und Kalibriermaschine kann die Nüsse auf jeweils auf zwei Größen kalibrieren.

Angetrieben wird das Gerät mit einem Elektro-Motor mit 230 Volt. Optional ist auch eine Zuführung / Vereinzelung für den besseren Gutfluß beim Kalibrieren erhältlich.

Walnüsse waschen:



vorher



nachher



Details zur Kombimaschine WK250

Vorteile

- vielseitiges Kombigerät für Waschen, Kalibrieren und Separieren
- Trommel tauschen ohne Werkzeug
- simpler Transport durch leichtes Gewicht
- verschiedene Kalibriergrößen möglich
- abweichende Kalibriergrößen auf Anfrage möglich
- Optional: elektrisch angetriebene Zuführung
- Auf Anfrage sind auch andere Siebgrößen möglich z.B. 14/16 oder 18/20mm wie etwa für Haselnüsse
- Elektromotor 230V, 250W, einphasig

Technische Daten

Länge:	160 cm
Breite:	65 cm
Höhe:	105 cm
Gewicht:	65 kg
Leistung:	Waschen - ca. 100-120 kg/h (20kg/Trommel alle 10 Minuten) Kalibrieren - ca. 150 kg/h (auf zwei Größen)
Lieferumfang:	1x Wasch- und Kalibriermaschine 1x Waschtrommel 1x Kalibriersieb (Durchmesser = 28/30) 1x Kalibriersieb (Durchmesser = 32/34)



Wasch- und Kalibriermaschine WK600

Nüsse reinigen, kalibrieren und separieren

Die Wasch- und Kalibriermaschine ist ein multifunktionales Gerät. Sie säubert Nüsse und sortiert sie gleichzeitig nach Größe.

Zusätzlich werden bis zu 95% der grünen Schalen von den Nüssen getrennt. Die

Reinigung erfolgt mittels einer Waschtrommel mit ovalem Muster. Zum Kalibrieren wird dieses dann durch ein Rundlochsieb ersetzt. Die Wasch- und Kalibriermaschine kann die Nüsse auf zwei Größen kalibrieren.

Angetrieben wird das Gerät mit einem Elektromotor mit 230V.

Walnüsse waschen:



vorher



nachher



Details zur Kombimaschine WK600

Vorteile

- vielseitiges Kombigerät für Waschen, Kalibrieren und Separieren
- Wasch und Kalibrierleistung ca. 300-500 kg/ h
- Waschleiste in der Waschtrommel
- Kombination auch mit kleiner Waschmaschine WK250 möglich
- einfache Umrüstung von Waschen auf Kalibrieren durch einfachen Trommel-Tausch
- Antrieb mit 230V, einphasig
- verschiedene Lochgrößen für Kalibriertrommel möglich
- Kalibriertrommel mit 2 verschiedenen Größen
- Optional: Mit Kisteneinschub unter Maschine möglich für kalibrierte Nüsse

Technische Daten

Länge:	2 m
Breite:	1,2 m
Höhe:	1,8 m
Gewicht:	150 kg
Gewicht Trommel:	25-35 kg
Trommeldurchmesser:	80 cm
Trommellänge:	115 cm
Leistung Antrieb:	P=0,25 kw 230 V
Leistung:	Wasch und Kalibrierleistung ca. 300-500 kg/h



Waschkiste

Nüsse leicht und einfach reinigen mit dem Waschgitter

- Kleine Mengen an Walnüssen können sehr simpel in einer Waschkiste gereinigt werden.
- Hierbei wird ein Waschgitter auf einer Obstkiste befestigt und die Walnüsse darauf geschichtet. Der siebartige Aufsatz kann danach mit einem Hochdruckreiniger oder Ähnlichem abgesprüht werden.
- Die Nüsse sollten dann kurz abtropfen und in einen trockenen Behälter gekippt werden.
- kostengünstig und effizient
- leicht zu transportieren
- einfache Handhabung
- es gelangt wenig Feuchtigkeit in die Nüsse
- kann auch für andere Nüsse eingesetzt werden

Technische Daten

Länge:	40 cm
--------	-------

Breite:	50 cm
---------	-------

Höhe:	30 cm
-------	-------

Gewicht:	2,5 kg
----------	--------

Lieferumfang:	• 1x Kiste 40 l • 1x Waschgitter
---------------	--




Förderband 1,7m

Vorteile

- Bandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar über Variator-Getriebe
- Rahmen verzinkt
- Förderband PVC
- handliches Förderband für universellen Einsatz
- einfache Reinigung durch große Öffnungen im Rahmen

Technische Daten

Länge:	Förderlänge 1,7m Länge gesamt 2,0m
Breite:	Band 15 cm Rahmen 22 cm
Förderhöhe:	bis ca. 1,5m
Stegabstand/ Teilung:	20cm
Steghöhe:	2cm, gerade
Gewicht:	ca 50 kg
Antrieb:	230V - 0,25 KW Elektromotor, einphasig
Geschwindigkeits regulierung:	Ja, mechanisch einstellbar über Handrad

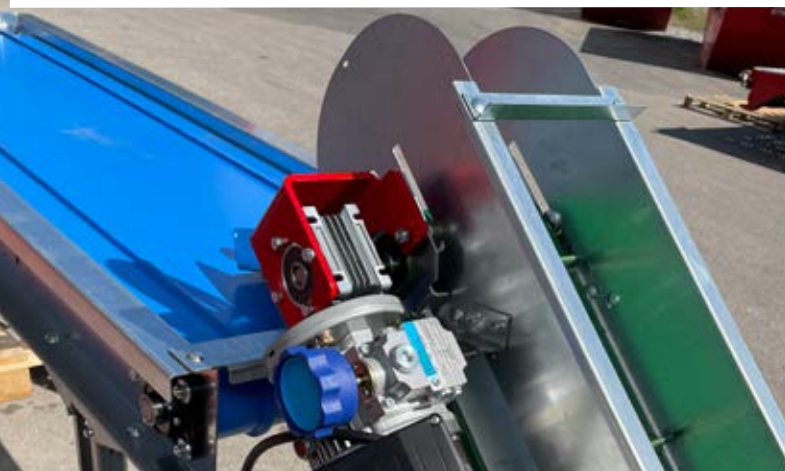

Förderband 4m

Förderband für Befüllung Trockner und Waschmaschine

Das Förderband eignet sich hervorragend für die Befüllung des Nuss-Trockners MAXI, der Wasch- und Kalibriermaschine oder auch sonstige Anwendungen.

Die Höhe ist über das Fahrgestell mit der Handwinde einstellbar.
Die Bandgeschwindigkeit ist mit dem blauen Einstellrad am Getriebe stufenlos regelbar.
Antrieb erfolgt über 230V Elektromotor.




Details Förderband 4m

Vorteile

- Bandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar über Variator-Getriebe
 - Förderhöhe mit Fahrgestell über Handwinde verstellbar
 - breites Fahrgestell, sehr standsicher
 - Zentrierung über Mittelsteg auf Unterseite am Band
 - Rahmen verzinkt, Fahrgestell pulverlackiert
 - Förderband PVC
 - Trichter in Neigung verstellbar
 - Räder aus Kunststoff
- auch ohne Fahrgestell erhältlich

Technische Daten

Länge:	Förderlänge 4m Länge gesamt 4,15m
Breite:	Band 25 cm Rahmen 35 cm
Förderhöhe:	1,2m bis 2,8m einstellbar
Stegabstand/ Teilung:	25cm
Steghöhe:	4cm, gerade
Gewicht:	ca 140 kg
Antrieb:	230V - 0,5 KW Elektromotor, einphasig
Geschwindigkeits regulierung:	Ja, mechanisch einstellbar über Handrad

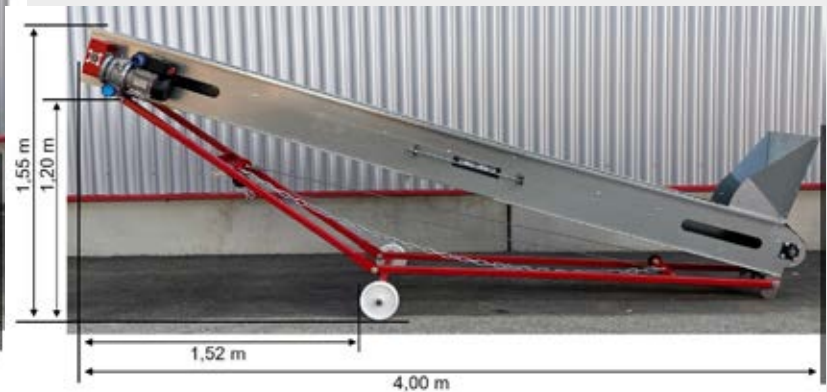

Trockner ECO

Der einfache Nusstrockner

- Trocken einfach mit warmer Raumluft z.B. im Heizraum
- Der Trockner ECO kann pro Kiste mit bis zu 35 Litern Nüssen befüllt werden.
- Optional kann die Kapazität des Trockners mit maximal 3 Etagen, also um zwei Erweiterungen erhöht werden.
- leichte Handhabung
- einfacher Transport durch geringes Gewicht
- Trocknung erfolgt mit Luft durch Gebläse und Zirkulation nach oben durch die Lochkisten

Technische Daten

	Trockner ECO	Erweiterung
Länge:	63 cm	63 cm
Breite:	43 cm	43 cm
Höhe:	30 cm	21 cm
Gewicht:	14 kg	8 kg
Leistung:	90 W, 220V	
Kapazität:	1x 35 l	bis zu 2x 35 l
Durchfluss:	35 l/1-2 Tage	zusätzlich 35 l/1-2Tage (Gesamtmenge 105 l/ 1-2 Tage)
Lieferumfang:	1x Trockner als Bausatz 1x Kiste 35l	Erweiterung als Bausatz 1x Kiste 35l




Trockner Mini

Der schonende Nusstrockner mit erweiterbarer Kapazität

- Der Trockner Mini kann pro Ebene mit bis zu 40 Litern Nüssen befüllt werden.
- Der warme Luftstrom (36°) wird mit einem einstellbaren Heizlüfter mit externem Thermostat erzeugt. Der Heizlüfter wird hierbei direkt an den Nusstrockner Mini angeschlossen.
- Das Trocknungslager ermöglicht ein sehr gutes Trocknungsergebnis durch Kontrolle der Feuchtigkeit mittels einer Klappe. Die Klappe kann geöffnet und dadurch die Feuchtigkeit der Nüsse gemessen werden.
- konstante Feuchtigkeitskontrolle möglich
- Die getrockneten Nüsse können mit Hilfe eines großen Auslasses entleert werden.
- Optional kann die Kapazität des Trocknungslagers mit maximal 2 Etagen, also einer Erweiterung erhöht werden, und bis zu 40 Liter getrocknete Nüsse alle 24 Stunden pro Etage
- Gitter Abstand 14 mm für Walnüsse - Standard
- Gitter Abstand 8 mm für Haselnüsse - optional
- leichte Handhabung
- einfacher Transport durch geringes Gewicht

Technische Daten

	Trockner Mini	Erweiterung
Länge:	45 cm	45 cm
Breite:	48 cm	48 cm
Höhe:	110 cm	70 cm
Gewicht:	28,5 kg	20 kg
Leistung:	1 kW / 2,5 kW	1 kW / 2,5 kW
Kapazität:	1x 40 l/Tag	2x 40 l/Tag
Durchfluss:	40 l/24h	zusätzlich 40 l/24h (Gesamtmenge 80 l/24h)
Lieferumfang:	1x Trockner als Bausatz 1x Heizlüfter 1x Kiste 40 l	Erweiterung als Bausatz mit 2 Etagen

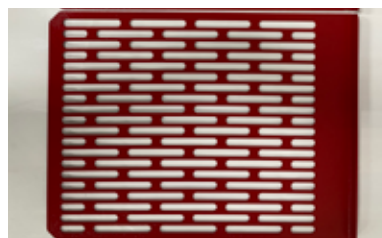


Trockner Maxi

Das leistungsstarke und automatisierte Trocknungslager

- Mit dem Trockner Maxi können größere Mengen von Nüssen in geringer Zeit und mit hervorragender Qualität getrocknet werden.
- Durch das Trocknungsgerät können alle 24 Stunden bis zu 1000 Liter getrocknete Nüsse erzeugt werden.
- Gleichmäßige Trocknung durch 3 Ebenen. An der untersten Ebene befindet sich ein Auslass, mit dem die getrockneten Nüsse entleert werden. Daraufhin werden die oberen zwei Etagen geöffnet und die Nüsse fallen jeweils eine Etage weiter nach unten. Die oberste Etage kann dann mit frischen Nüssen gefüllt werden.
- Der Trockner Maxi wird über einen Gasheizer und ein Gebläse an der Rückseite erhitzt.
- Thermostat für automatische Abschaltung des Gasheizers
- Temperaturkontrolle
- Gleichmäßige Belüftung
- Gitter - Abstand 14 mm für Walnüsse
- Gitter - Abstand 8 mm für Haselnüsse - optional

Technische Daten

Länge:	120 cm
Breite:	120 cm
Höhe:	272 cm
Gewicht:	ca 380 kg
Leistung:	1 5-30 kW mit Propangasheizer
Kapazität:	2100 l Trocknungskapazität
Durchfluss:	Bis zu 1000 l/24h
Lieferumfang:	1x Trockner als Bausatz 1x Propangasheizer (Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage)
Optional:	Feuchtigkeitsmessgerät

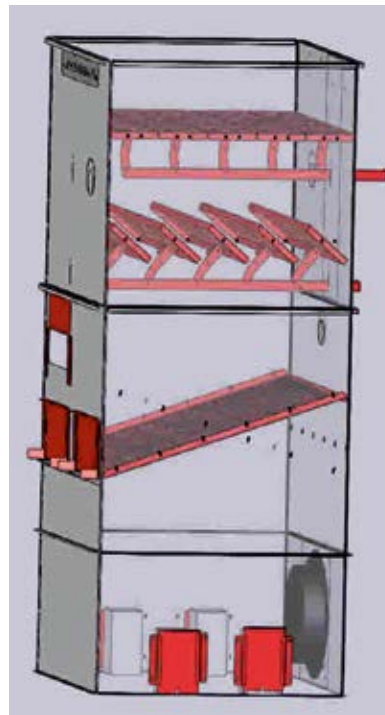

Feuchtigkeitsmessgerät

Die Restfeuchte der Walnüsse messen für eine optimale Trocknungsdauer

- Das Feuchtigkeitsmessgerät ermittelt schnell und zuverlässig den Feuchtigkeitsgehalt von Nüssen.
- Hierzu werden die zu trocknenden Nüsse in kleinere Proben von Stückchen mit 10 - 15 mm zerkleinert.
- Die Stücke (Schalen + Kerne) werden dann in die Messkammer gegeben und der Deckel verschlossen.
- Binnen Sekunden wird daraufhin der Feuchtigkeitsgrad der Nüsse bestimmt
- Für ein sehr repräsentatives Messergebnis sollte der Messvorgang 3-mal wiederholt werden.
- Feuchtigkeitsmesser für ca. 40 verschiedene Nüsse und Körner
- Temperaturbereich: 4 - 43°C
- Wiederholbarkeit und Genauigkeit: $\pm 0,5 \%$ im normalen Feuchtigkeitsbereich
- Beleuchtetes mehrsprachiges Display
- Beinhaltet schützende Tragetasche mit Schultergurt
- Speicherfunktion der Messungen
- sehr einfache Bedienung

Technische Daten

Länge: 10 cm

Breite: 7 cm

Höhe: 18 cm

Antriebsart: Batterie

Leistung: 9 Volt

Verwendung:

- als stand-alone Messgerät
- in Kombination mit Trockner Maxi, Mehrstufiges Trocknungslager oder Helicoidal- und Zentrifugaltrockner

Bevorzugt wird der Feuchtigkeitsmesser mit unseren Trocknungsgeräten wie Trockner Eco, Trockner Mini oder Trockner Maxi verwendet.




Kalibriersieb

Nüsse nach drei Größen sortieren

- Das Kalibriersieb wird verwendet, um Nüsse in 3 verschiedene Größen zu sortieren.
- Das Kalibriersieb wird dafür über 3 Obstkisten gelegt. Die Öffnungen des Siebs, das heißt, die Kalibriergröße, wird von links nach rechts größer. Zur Kalibrierung platzieren Sie die Walnüsse auf der linken Seite und schieben Sie diese von links nach rechts über das Kalibriersieb.
- Das Kalibriersieb ist auch für Haselnüsse erhältlich. Beim Kalibriersieb für Haselnüsse sind die Kalibriergrößen deutlich kleiner und somit angepasst an Haselnüsse.
- sehr einfache Handhabung
- schnelle Kalibrierung der Nüsse
- einfacher Transport durch geringes Gewicht
- andere Kalibriergrößen auf Anfrage möglich

Technische Daten

Länge:	114 cm
Breite:	26 cm
Höhe:	5 cm
Gewicht:	3,5 kg
Kalibriergröße:	28mm, 30mm, 32mm (Walnuss) 22mm, 24mm, 26mm (Walnuss klein) 14mm, 16mm, 18mm (Haselnuss) Andere Größen sind auf Anfrage möglich.
Lieferumfang:	1x Sieb (Walnuss oder Haselnuss) ohne Kisten

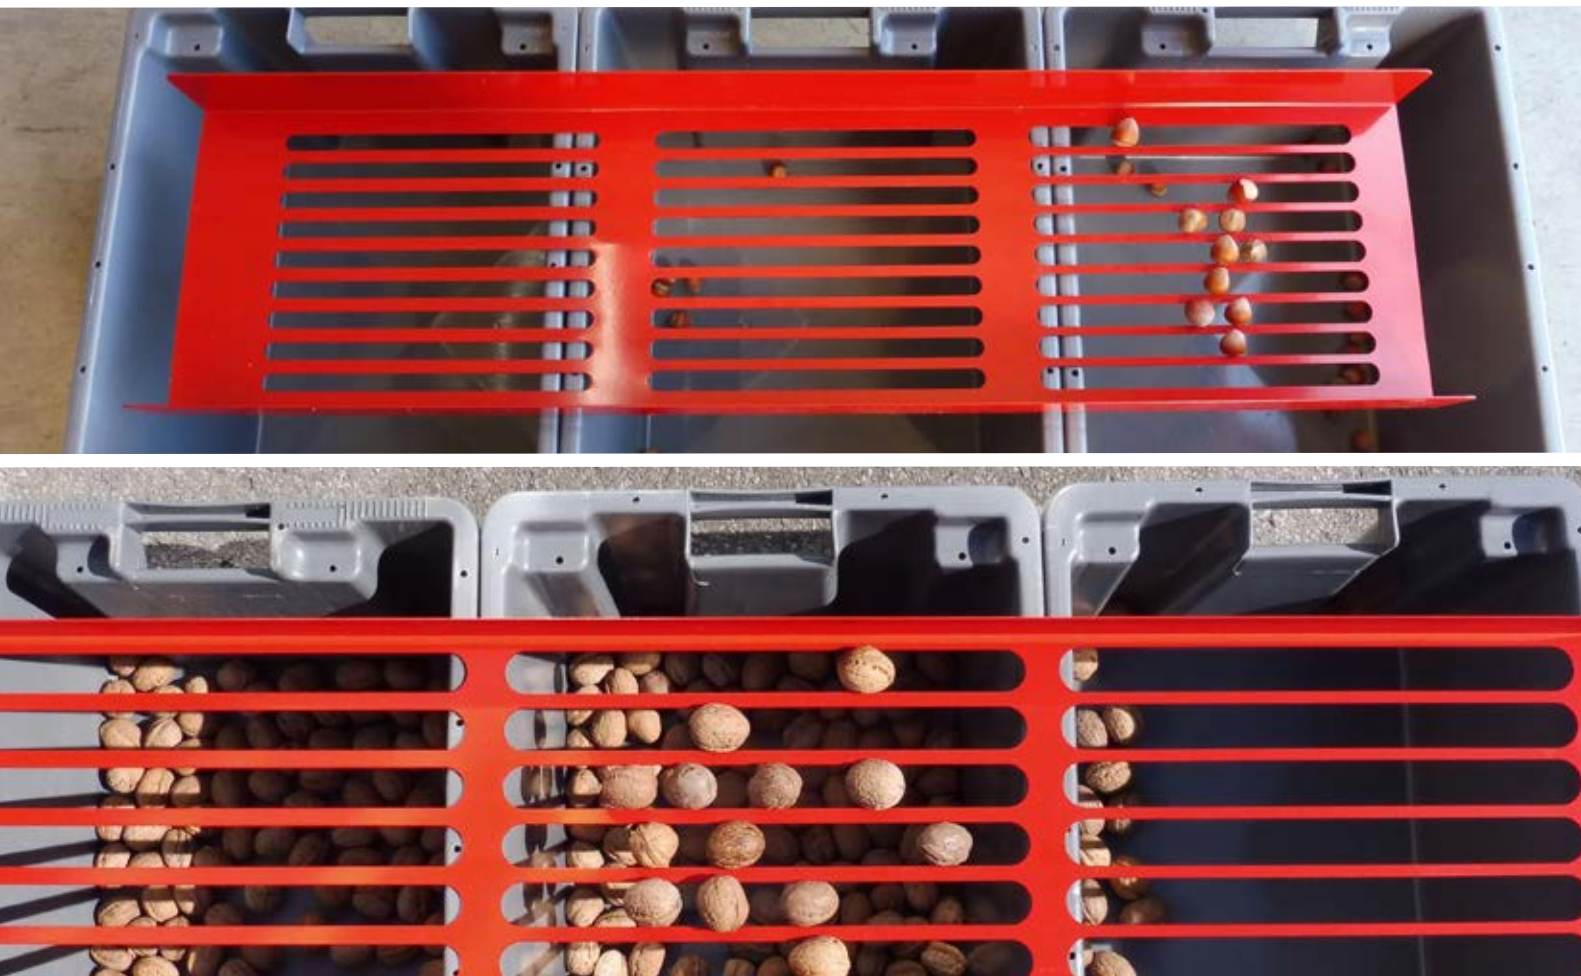



Walman

Schnell und einfach bis zu 30kg Nüsse pro Stunde knacken

Der WALMAN ist ein automatischer, handbetriebener Nussknacker, der durch sein einfaches Handling und seine robuste, massive Konstruktion besticht. Das Design basiert auf zwei Platten: Eine Platte rotiert und die andere ist in alle Richtungen verstellbar.

Die Bedienung dieses Nussknackers ist sehr einfach. Man sortiert die Nüsse nach 3 Größen. Danach stellt man den Einlass des Knackers auf die entsprechende Nussgröße ein und legt die Nüsse in den Einfüllbehälter. Danach muss gekurbelt werden, um die Nüsse zu knacken. Durch den langen Griff erfordert dies nur ein Minimum an Kraft. Sie erhalten ein sauberes Knackergebnis und können die geknackten Nüsse unter dem Knacker entnehmen.

Durch sein geringes Gewicht kann der WALMAN einfach transportiert werden. Der WALMAN ist auch erhältlich mit elektrischem E-Motor-Antrieb mit 230V.

Walman Small

Bis zu 15kg schonend geknackte Nüsse pro Stunde

Der WALMAN SMALL ist eine handbetriebene, einfache, wirtschaftliche und durchgehend automatische Handknackmaschine. Die Nüsse werden mit Hilfe von zwei Platten geknackt: Eine rotiert, während die andere in alle Richtungen verstellbar ist.

Der Nussknacker WALMAN small eignet sich für kleine Haushalte mit kleineren Erntemengen an Nüssen.

Die Nüsse sollten auf 3 Größenklassen vorsortiert werden. Dann wird die Einstellplatte auf die Nussgröße eingestellt. Die Nüsse der jeweiligen Größe werden dann in den Einfüllbehälter gefüllt. Durch das Kurbeln werden die Nüsse mit minimalem Kraftaufwand geknackt. Das Resultat ist ein sauberes Knackergebnis.



Details zum Walman Small und Walman

Vorteile

Vorteile Walman (zu Walman Small):

- 20% weniger Handkraftbedarf
- Kugellager für lange Lebensdauer (Walman)
- bis zu 30kg geknackte Nüsse pro Stunde (Walman)

Vorteile

- kann für Walnüsse, Haselnüsse, Pekannüsse, Eicheln und Kastanien verwendet werden
- einstellbarer Einlass für verschiedene Arten und Größen von Nüssen
- bis zu 15kg geknackte Nüsse pro Stunde (Walman Small)
- leichte Bedienung und Wartung
- sehr gutes Knackergebnis (Walnuss: 10-15% halbe Kerne - bei Top Qualität der Walnüsse bis zu 40% halbe Kerne; Haselnuss: 70-80% ganze Kerne)
- einfach zu transportieren durch geringes Gewicht
- einfache Anpassung an Nussgröße ohne Werkzeug

Technische Daten

	Walman Small	Walman
Länge:	17 cm	20 cm
Breite:	21 cm	30 cm
Höhe:	38 cm	57 cm
Gewicht:	5,5 kg	11 kg
Durchfluss:	bis zu 15 kg/h	bis zu 30 kg/h
Nussarten:	Walnüsse, Haselnüsse, Eicheln, usw.	
Beschaffenheit:	• Robuste Konstruktion aus geschweißtem Stahl • Massive 4/5 mm dicke Platten • Gleitlager/ Kugellager für lange Lebensdauer • Kann selbstständig auf dem Tisch stehen	
Option:	• Rutschblech, Auslaufblech	



Nussknacker Walman E-Motor

Vorteile

- kann für Walnüsse, Haselnüsse, Pekannüsse, Eicheln und Kastanien verwendet werden
- Walman E-Motor ist ein automatischer elektrischer Nussknacker, der durch sein einfaches Handling und seine robuste, massive Konstruktion besticht.
- Schnell und einfach bis zu 30kg geknackte Nüsse pro Stunde
- leichte Handhabung und Wartung
- sehr gutes Knackergebnis (Walnuss: 10-15% halbe Kerne - bei sehr guter Qualität der Walnüsse bis zu 40% halbe Kerne; Haselnuss: 70-80% ganze Kerne)
- leicht zu transportieren
- einfache Verstellung nach verschiedenen Nussgrößen ohne Werkzeug
- E-Motor mit 230 V - einphasig
- kombinierbar mit Zuführung/ Vereinzelung und Gebläse für Schalentrennung

Technische Daten

Länge:	43 cm
Breite:	30 cm
Höhe:	57 cm
Gewicht:	19 kg
Durchfluss:	bis zu 30 kg/h
Nussarten:	Walnüsse, Haselnüsse, Eicheln, usw.

- | | |
|------------------------|---|
| Beschaffenheit: | <ul style="list-style-type: none">• Robuste Konstruktion aus geschweißtem Stahl• Massive 4/5 mm dicke Platten• Kugellager für lange Lebensdauer• Kann selbstständig auf dem Tisch stehen |
|------------------------|---|


- | | |
|----------------------|---|
| Lieferumfang: | <ul style="list-style-type: none">• Nussknacker mit E-Motor 230 V, 0,25KW |
|----------------------|---|



Walman Kombinationen

Walman Nussknacker-Kombination mit Zuführung, Fuß und Gebläse

Walman Nussknacker ist modular, und kann in mehrere Varianten gekauft werden. Zum Beispiel mit, oder ohne Fuß, Zuführung oder Gebläse usw.

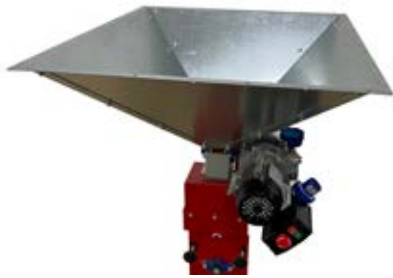

Zuführung Walman



Walman E- Motor oder Walman

Fuß
Walman •



• Gebläse 300 oder
Gebläse 600



Zuführung Walman E-Motor / WK250

Zuführung / Vereinzelung für Nussknacker Walman E-Motor und Wasch- und Kalibriermaschine WK250


- Die Vereinzelung mit Trichter erleichtert das Befüllen des Nussknacker Walman und sorgt zeitgleich für einen perfekten Gutfluss der einzelnen Nüsse.
- Nüsse fallen einzeln in den Nussknacker und werden somit perfekt geknackt
- Große Mengen können auf einmal eingefüllt werden
- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist stufenlos mechanisch regelbar.
- Perfekter Gutfluss vor allem wenn danach ein Gebläse für die Schalentrennung angeschlossen wird, somit bessere Trennung.
- Die komplette Zuführung kann auch auf der Wasch- und Kalibriermaschine verwendet werden.
- Erhält durch die mehr kontinuierliche Zuführung der Nüsse ein noch besseres Sortierergebnis.
- Walnüsse und Haselnüsse und viele weitere Arten von Nüssen können verarbeitet werden.

Technische Daten

Länge:	92 cm
Breite:	78 cm
Höhe:	44 cm
Gewicht:	27 kg
Durchfluss:	bis zu 30 kg/h, stufenlos regelbar

Beschaffenheit:	• Kugellager für lange Lebensdauer • Geschwindigkeit stufenlos verstellbar über Handrad am Getriebe • E-Motor Antrieb 230 V, 0,25KW, einphasig
-----------------	--

Lieferumfang:	• wahlweise mit Anbausatz für Wal Man oder für WK250 Kalibriermaschine
---------------	--

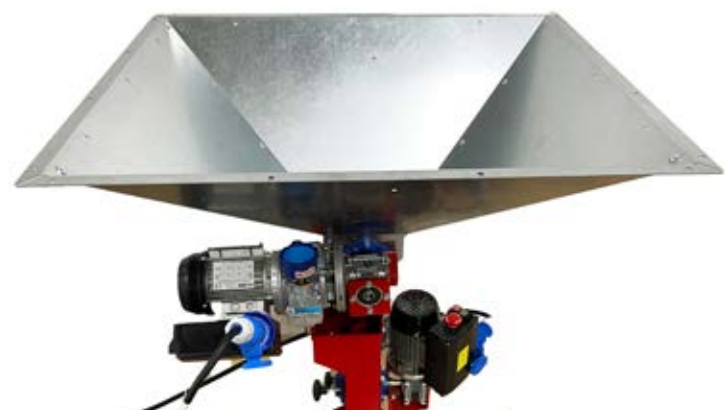

Gebläse 300 und 600 - Schalentrenner

Das Zubehör für den Walman zum Trennen von bis zu 80% der Walnussschalen

- Der Schalenentferner 300 und 600 ist als Zubehör für den Nussknacker Walman und Walman E erhältlich.
- Der Schalenentferner trennt die geknackten Kerne von den Schalen. Hierbei fallen die geknackten Nüsse direkt aus dem Knacker in den Schalenentferner.
- Das Gebläse/ Schalentrenner entfernt ca. 70-80% der Schalen bei geknackten Walnüssen
- Große Schalen bleiben bei den Kernen und die kleinen Schalen werden alle weggeblasen
- Sauberes Ergebnis mit bis zu 95% Kernen bei Haselnüssen
- Vielseitig einsetzbar
- Radialgebläse mit Drehzahleinstellung und Luftregulierung
- Verwendbar für viele Nussorten
- Steuerbox kann ergonomisch flexibel am Gerät angebracht werden mit Magnethalterung
- Gebläse 600 mit Zwei Versionen erhältlich: Schalen-
ausgang nach links oder Schalen-
ausgang nach rechts

Technische Daten

	Gebläse 300	Gebläse 600
Höhe:	91cm	145 cm
Höhe Einlass:	78 cm	81 cm
Höhe Auslass:	27 cm	27 cm
Höhe mit Füßer- höhung	111 cm (+20 cm)	165 cm (+20 cm)
Breite:	35 cm	40 cm
Länge:	46 cm	49 cm
Gewicht:	12 kg	19 kg
Drehzahl:	Elektronisch, stufenlos regelbar Radialgebläse mit Drehzahl- einstellung + Luftregulierung	
Beschaffenheit:	• Konstruktion aus verzinktem Stahlblech • Gebläse-Antrieb 230V/90W 0,2KW, einphasig • Schalen- ausgang links und rechts möglich	



Sortiertisch / Sortierkiste


Früchte oder Nüsse sortieren

- Mit Hilfe des Sortierbands kann man einfach und leicht die wurmigen, schlechten und nicht geknackten Nüsse aussortieren.
- Geschwindigkeitsregelung mit Getriebe
- Einfache Wartung
- Arbeitshöhe und Bandgeschwindigkeit variabel einstellbar
- Das blaue Förderband schafft einen guten Kontrast zu den Nüssen und bietet visuellen Komfort
- Ergonomisch entwickelt und daher komfortabel für den Benutzer
- 230V - 0,5 KW Elektromotor, einphasig
- 7 cm Spur auf jeder Seite des Bandes zum Sortieren und Ableiten des Sortierguts
- Kanal an beiden Seiten zum Ableiten des Guts auf den äußeren Spuren in Behälter
- Die Länge vom 2 Metern bietet ausreichend Platz für bis zu 4 Personen am Tisch.
- Sortierkiste für kleinere Mengen

Technische Daten

	Sortiertisch 150	Sortiertisch 200
Rahmen-Länge:	150 cm	200 cm
Breite:	Band 50 cm, total 60 cm (83 cm inkl. Antrieb/Motor)	
Höhe:	65 cm bis zu 110 cm	
Gewicht:	ca 85 kg	ca 100 kg
Trennung Gut/schlechte Nüsse:	Ja, über Steg auf dem Band	
Geschwindigkeitsregulierung:	Ja, mechanisch einstellbar über Handrad	
Zubehör:	Kistenhalter	

200 cm

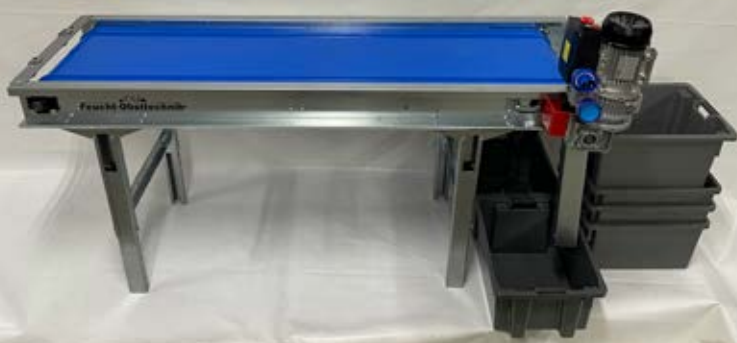

Sortierkiste




150 cm



Ihr Fachhändler:

Technische Änderungen vorbehalten.

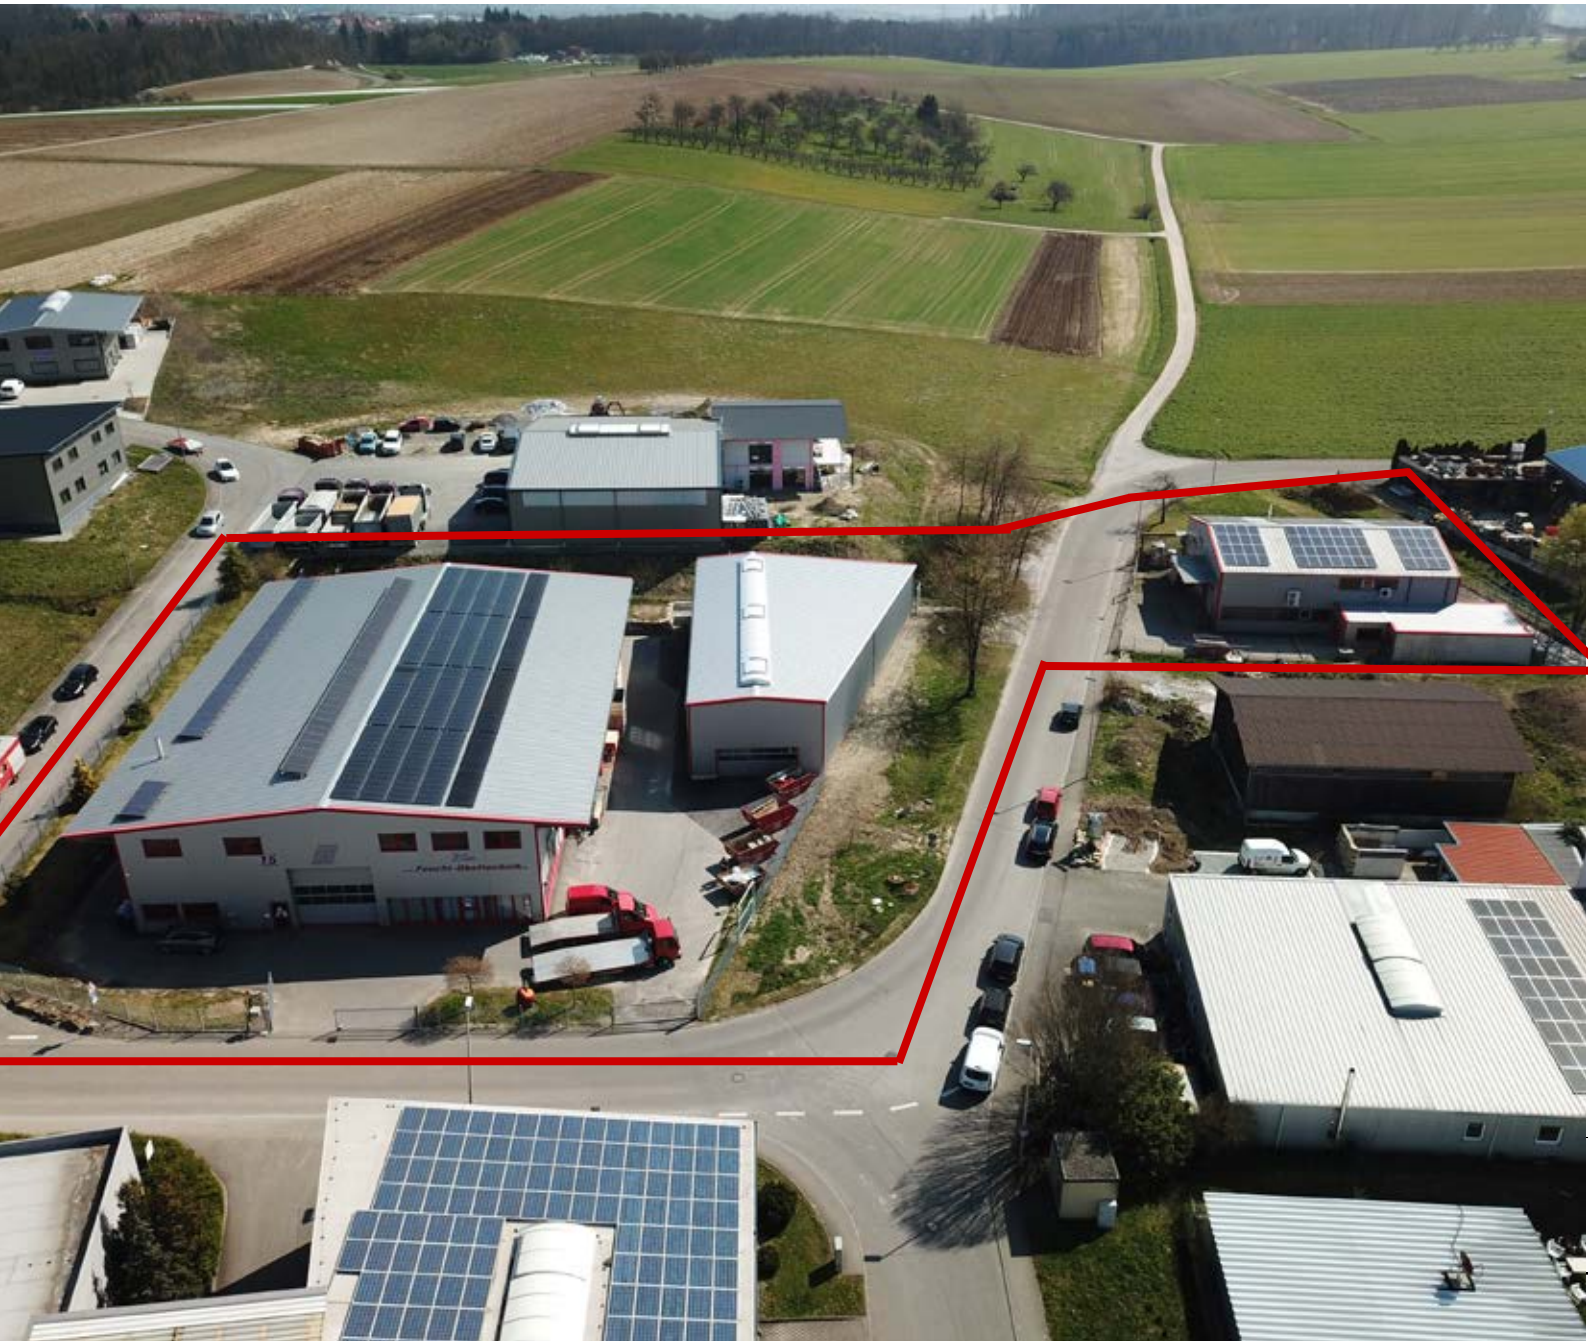

Feucht-Obsttechnik

Obsttechnik - Mähtechnik - Nußtechnik

Europastraße 15 D-71576 Erbstetten (+49)7191/64195 www.feucht-obsttechnik.de info@feucht-obsttechnik.de